


# PC接続


# 画像を投映する 音声を拡声する

タッチパネルタイプ


1. システムとパソコンをケーブルでつなぎ、AV 鍵でラックの扉を開けタッチパネル操作盤から「持込 PC」を選択します。

※プロジェクタ電源が ON になってから、投映されるまでには約 30 秒かかります。

2. ラック側面の入力盤とパソコンのケーブルのつなぎ方は下記のとおりです。

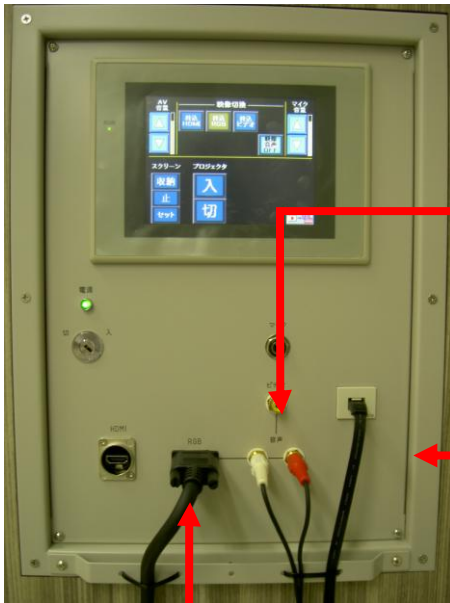


## PC 音声のつなぎ方

 このマークのコンネクタと外部入力（音声）を音声ケーブルでつなぎます。




## LAN ケーブルのつなぎ方

LAN ケーブルとパソコンをつなぎます。ケーブルはラック側面に取り付けてあります。

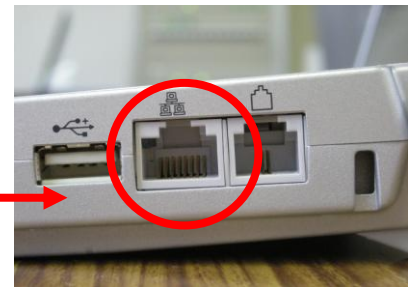

## PC 画像のつなぎ方

この形をしたケーブルでパソコンとシステムをつなぎます。ケーブルはラック側面に取り付けてあります。

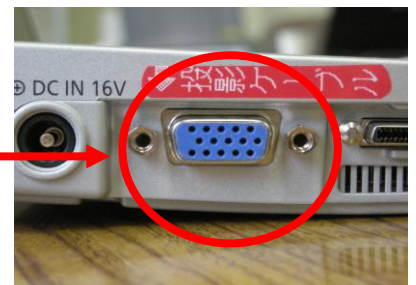

3. PC の画面をスクリーンに出すためのキー操作を行います。「PC 本体画面のみ」、「スクリーンのみ」、「PC 本体とスクリーンの両方」と 3 つの切替方法があり パソコンのメーカーや機種により異なりますが、ファンクションキー [Fn] を押しながら、キーボード上部の [F3] をゆっくりと押します。

画面切り替えはこのマークが目印です。メーカーや機種により F1 ~ F12 に割り付けられています。

