


PC接続

画像を投映する 音声を拡声する

タッチパネルタイプ


1. システムとパソコンをケーブルでつなぎ、AV 鍵でラックの扉を開けタッチパネル操作盤から「持込 PC」  を選択します。

※プロジェクタ電源が ON になってから、投映されるまでには約 30 秒かかります。

2. ラック側面の入力盤とパソコンのケーブルのつなぎ方は下記のとおりです。




PC 音声のつなぎ方

 このマークのコンネクタと外部入力（音声）を音声ケーブルでつなぎます。




LAN ケーブルのつなぎ方

LAN ケーブルとパソコンをつなぎます。ケーブルはラック側面に取り付けてあります。

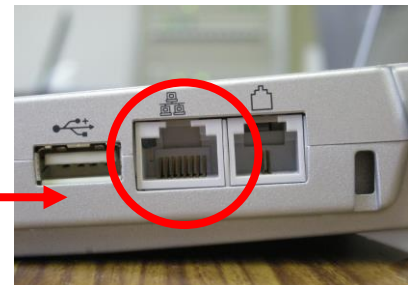

PC 画像のつなぎ方

下の形をしたケーブルでパソコンとシステムをつなぎます。ケーブルはラック側面に取り付けてあります。

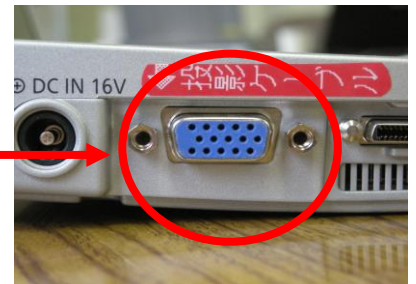

3. PC の画面をスクリーンに出すためのキー操作を行います。「PC 本体画面のみ」、「スクリーンのみ」、「PC 本体とスクリーンの両方」と 3 つの切替方法があり パソコンのメーカーや機種により異なりますが、ファンクションキー [Fn] を押しながら、キーボード上部の [F3] をゆっくりと押します。

画面切り替えはこのマークが目印です。メーカーや機種により F1 ~ F12 に割り付けられています。

